

Rozsdaeltávolító spray –átható spray



Jellemzők:

Ásványolaj alapú rozsdaeltávolító kiváló kúszási tulajdonságokkal, tartós korrózióvédelemmel és kiváló súrlódási érték csökkentésével a MoS₂ segítségével.

Hosszútávú kenő hatást biztosít.

Optimális kúszó tulajdonságok biztosítják kiemelkedő rozsda behatolás és kiterjedt rozsda eltávolítás.

Kiváló csökkentési súrlódási érték segítségével

MoS₂ szilárd kenőanyagok

Jó korrózióvédelem.

Alkalmazási terület:

Rozsdás és oxidált csavarkötések oldására

Személygépkocsik, teherautók, mezőgazdasági és építőipari gépekhez.

Továbbá az ipar számos területén használható.

Alkalmazás:

Használat előtt jól felrázzuk. Mechanikusan tisztítsa meg a


durva szennyeződéstől kezelendő területet. Távolról

kb. 20 cm-es egyenletes réteget fújjon ki. Hagyja

hatni rövid ideig. Makacs oxidációnál ismételje meg az alkalmazást.

Műszaki adatok:

Szín-Szag	színtelen-jellegzetes
Sűrűség 20°C-on	0,785g/cm ³ (DIN 51757)
Viszkozitás 20°C-on	1,7 mPas
Viszkozitás 40°C-on	1,3 mPas kb.
Hőmérsékletállóság	Kb. 150 °C

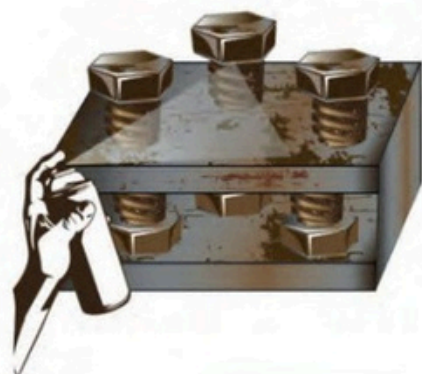

Cikkszám:
W160 170

Csomagolás:
400 ML SPRAY